



领盛科技 装配未来

高品质装配式整体卫浴专业服务商

研发 | 设计 | 生产 | 销售 | 安装

领和整体卫浴





从工厂到现场 一步到“卫”



Company Introduction


企业简介

广东领盛装配式建筑科技有限公司成立于2018年4月，定位为装配式建筑专业服务商，总部位于世界制造名城广东佛山，为联塑集团投资控股；公司以装配式建材制造和工程服务为核心业务，专注于装配式建筑相关细分产品，立志于做深入、做精细、做专业。

主营业务：

- **广东领和复合材料有限公司**：装配式整体卫浴的设计、生产、销售和安装；
- **广东领创模架科技有限公司**：建筑用全钢爬架的设计、生产、销售和安装；
- **广东领盛装配式建筑科技有限公司**：智能建造数字化实测实量系统的销售、租赁、服务；
- **广东领安建筑工程服务有限公司**：建筑产业工人培训、劳务输出、技术咨询等服务；

广东领和复合材料有限公司是领盛全资子公司，成立于2018年10月，注册资金1.59亿，公司主营整体卫浴的设计、生产、销售和安装，在结合国内先进技术、工艺的基础上，引入了中国台湾、日本、德国等地的最新技术与设备，向客户提供优质的产品和服务。

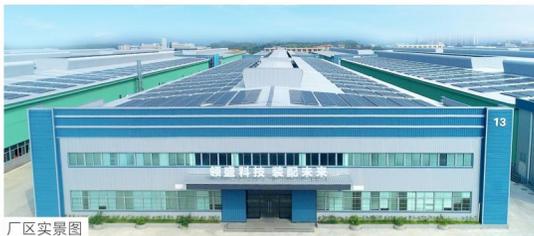

厂区实景图



厂内实景图



厂内实景图



厂内实景图

Enterprise honor

资质荣誉



Cooperative client

 合作客户



.....



Product formation

产品组成

领和整体卫浴主要采用聚氨酯材料复合瓷砖形成，在绿色环保、节材、节水、节时等方面具有显著优势，通过工厂标准化生产，现场干法施工，在有限的空间内实现洗漱、沐浴、如厕等多种功能，广泛应用于住宅、酒店、公寓、医养等建筑领域。



领和整体卫浴

一体底盘

专业设备，一体成型，密闭锁水设计，彻底消除渗漏隐患。

管线分离

布局灵活且便于检修，维护成本低。

集成壁板

多层复合结构，干法施工，杜绝空鼓不脱落

装配施工

工厂预制，现场安装，2名工人4小时即可完成，高效快捷、绿色环保。



VS

传统防水

多道工序、过程复杂，无法完全杜绝渗漏隐患。

预埋管线

不易于检修和更换，维护难度高。

铺贴瓷砖

污染大，切割噪音大、易出现空鼓甚至脱落等情况。

传统施工

人工因素影响较多，质量不稳定，物料损耗多，管理难度大。


传统卫生间

Product features

产品特点



复合底盘 一体成型无渗漏

采用聚氨酯材料与铝合金型材压合成型，并与瓷砖或石材的饰面复合，轻质高强，易于安装，有效减缓踩踏的空洞感；壁板与防水底盘之间采用结构防水设计，有效挡水翻边高度超过4公分，并严格控制泄水坡度，配合专利排水地漏，彻底消除渗漏隐患。

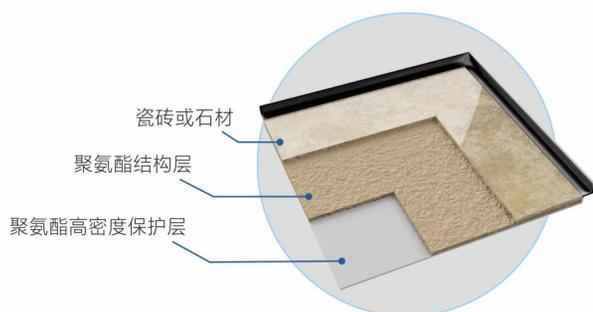

柔性定制 户型尺寸不受限

底盘尺寸可根据项目户型进行柔性调整，不再受模具尺寸限制，最大限度的利用空间，还可根据平面布局采用双拼、三拼等工艺，实现超大卫生间的定制。

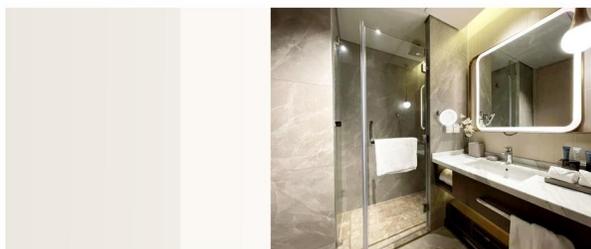
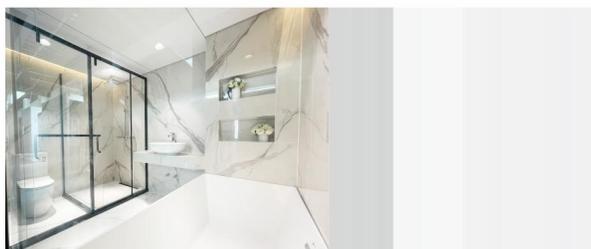


Product features

产品特点

集成壁板 杜绝空鼓不脱落

全部饰面在工厂采用专业设备预制复合，饰面有瓷砖、石材、SPC板等多种款式可供选择。采用定制化专业设备制造，品质稳定，结合装配式节点设计，在现场可快速完成组装。

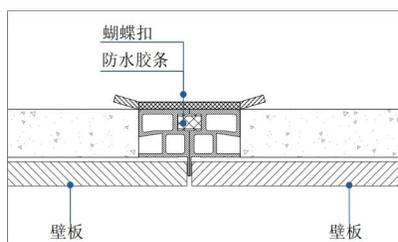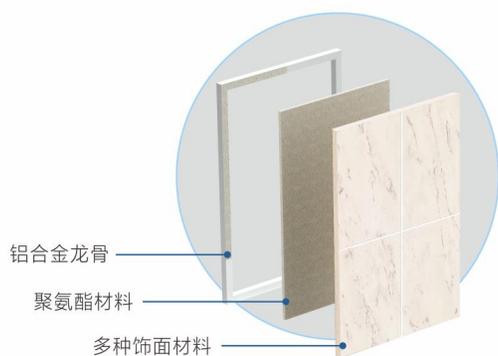

饰面丰富 个性设计任意选

墙面、地面、天花均可根据客户需求个性化定制。地面可选择市场通用的任意款式瓷砖或者石材，墙面也可选择市场通用的任意款式瓷砖、岩板、大理石、SPC板，不受生产工艺限制，满足客户需要的个性化效果。




Product features

产品特点

集成天花 美观快捷易检修

天花可采用工艺缝、密拼等多种工艺，配合不同的节点设计，实现不同的装饰效果。


主推的铝蜂窝复合天花，采用工艺缝设计，免打胶，美观大方；搭接式安装，灵活可移动，无须再单独设置检修口，便于电器、管道的安装和日常检修。

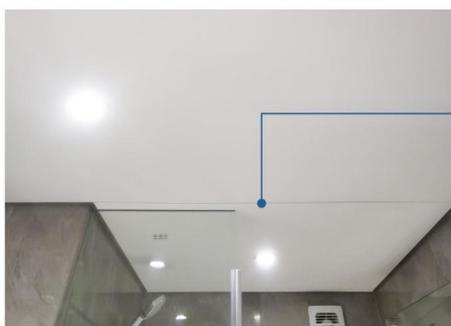

密拼天花



工艺缝天花

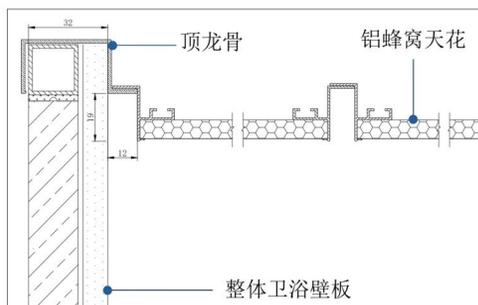


Product features

产品特点

专利地漏 杜绝返臭防堵塞

独家专利设计，自带50mm水封，螺旋式排水通畅，配置特制滤网，有效避免毛发堵塞，方便清洁。

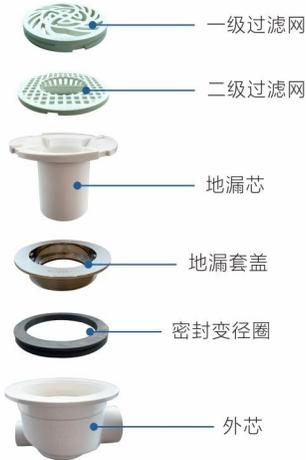

杜绝返臭



防堵塞



排水迅速




易清洁



饰面丰富



直排地漏



专利预埋盒




横排地漏


管线分离 维护简便易保养

给排水及电气管线分布于底盘、壁板与结构面之间的空间，不再预埋于墙体结构内部，彻底实现管线与结构分离，安装快捷，同时可根据项目要求实现同层排水或隔层排水，不仅便于检修和维护保养，还提高了建筑空间的自由度与灵活性。

同层排水 ▶



隔层排水 ▶

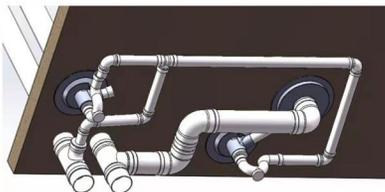

地面完成高度 (从土建结构面到卫生间地砖完成面)

隔层排水	同层排水 (马桶后排或侧排)	同层排水 (马桶下排)
≤50mm	≤150mm	≤250mm

壁板完成厚度 (从土建墙面到卫生间墙砖完成面)

墙后无管线	墙后有管线
≤50mm	≤80mm

Product features

产品特点

📍 高效省工 极速快装省成本

深入研究并开发极致简洁的扣件体系，减少现场作业难度，真正实现2名工人4小时8个步骤完成整套卫生间安装，有效控制人工消耗量，省工省成本。



安装步骤：

- ① 定位与放线
- ② 地面给排水管件安装
- ③ 底盘安装并调平
- ④ 墙面及天花水电管线安装
- ⑤ 墙板安装
- ⑥ 天花安装
- ⑦ 室内部品安装
- ⑧ 收边收口及清洁整理



4小时安装



滴水不漏



坚固耐用



杜绝返臭



有效防堵



方便清洁

📍 部品集成 一站式省心全配套

从浴室柜、台盆、马桶、淋浴隔断、花洒、龙头到电气、给排水组件等各类功能性部品，均可提供设计-选型-采购-安装全套解决方案，为客户省钱、省心！也可根据客户需求进行甲供、甲销、乙供，品牌型号无限制。



Process details


工艺细节



窗套



阳角

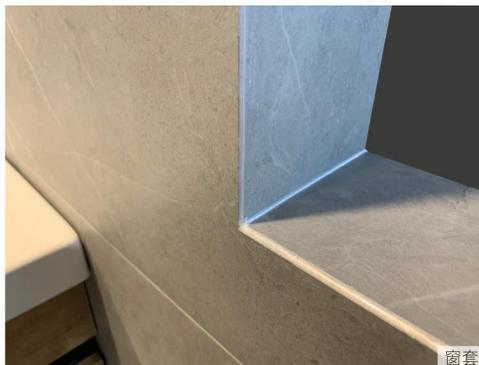

窗套




地漏



阳角/天花



地漏

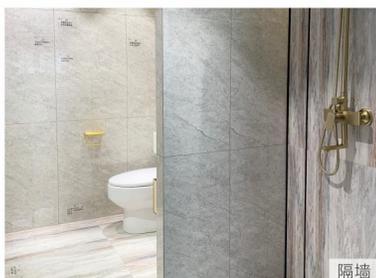


隔墙




底盘



壁龛

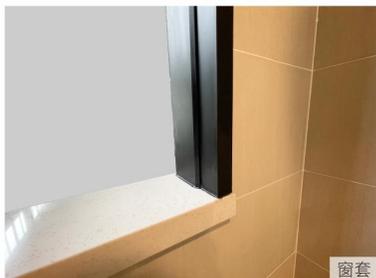

窗套

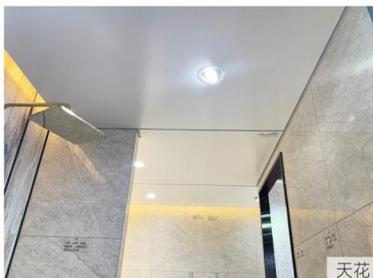

天花



阳角/天花

Location shooting

住宅项目

实景拍摄图



Location shooting

公寓项目

实景拍摄图



Location shooting

酒店项目


实景拍摄图



Location shooting

医养项目

实景拍摄图

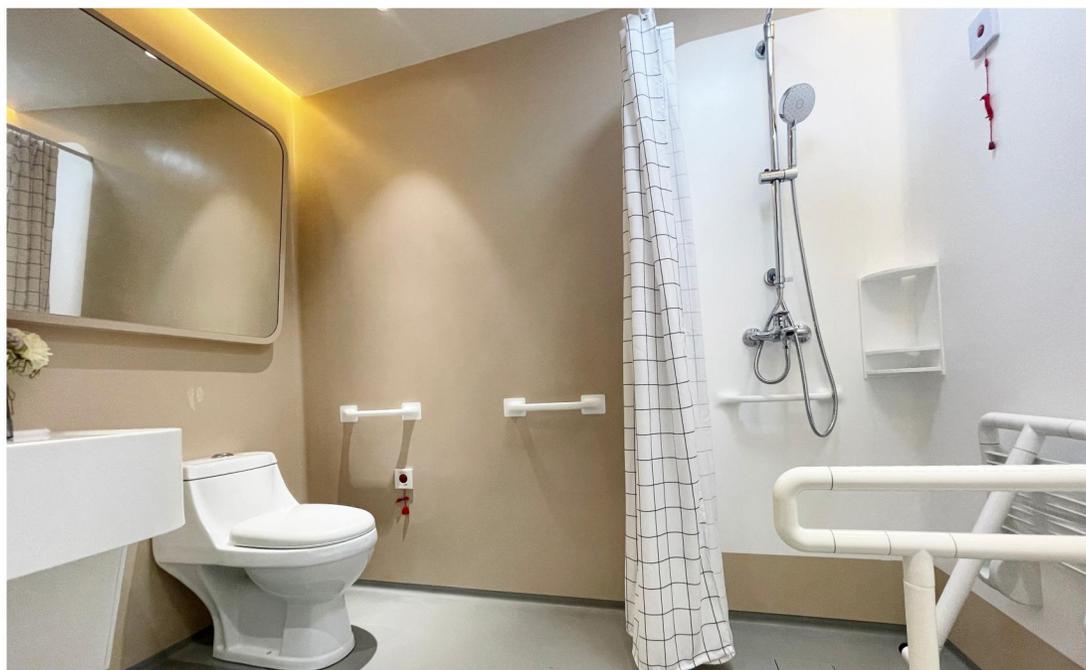

Project case

项目案例（部分）

领和整体卫浴，以其极致简洁的产品体系，高效的安装效率，获得了广大客户的认可，通过专业的研发和设计，为客户提供从安装到维护，从品质到服务，一站式整体卫浴系统解决方案！

领和整体卫浴广泛应用于酒店，住宅，公寓，医养等各类领域，产品销售覆盖国内外多地，远销澳大利亚、泰国、柬埔寨、斯里兰卡、迪拜等海外国家！



佛山保利中悦广场



澳洲No.1 Zoe好运广场



海南龙湖·听蓝时光



佛山保利美华中心



郑州锦艺·旭辉一江云著

Project case

项目案例 (部分)



武汉光谷儿童医院



厦门理工大学学生宿舍



惠州大亚湾方舱医院



东莞和昌众筑·中央松湖



广州才筑·科学家人才公寓



佛山米兰汇公馆



高品质装配式整体卫浴专业服务商



广东领和复合材料有限公司

总部地址：广东省佛山市禅城区佛山大道家博城C座5楼

制造基地：广东省江门市鹤山共和工业城和顺路富华工业园611-619号

北京分部：北京市大兴区黄村镇金星路五号 绿地中央广场A座19层1905

海南分部：海南省海口市秀英万达广场骏豪仕家10栋2单元703房

联系电话：详见公众号【关于领盛】-【联系我们】

官网地址：www.lesntec.com